

MONTAGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG LED-LICHTLEISTE VARIA





WICHTIGER HINWEIS:

**Vor der Installation den Strom abschalten und auf Spannungsfreiheit prüfen!
Beachten Sie dazu die unten aufgeführten fünf Sicherheitsschritte!**

Die Installation darf nur von einer autorisierten Elektro-Fachkraft durchgeführt werden, welche mit den geltenden Richtlinien vertraut ist.

SCHRITT 1:

Mit einem Inbusschlüssel (2mm) die Madenschrauben auf der oberen Seite des Rückenteils herausdrehen. Anschließend die beiden Halter aus dem Rückenteil entnehmen.



SCHRITT 2:

Die beiden Halter nacheinander mit dem entsprechenden Abstand zueinander, an die Wand halten. Mit einem Stift an der jeweiligen Stelle den Kreis für die Bohrung anzeichnen.



Halterabstände:

Rückenteilbreite 350mm:

Halterabstand von Loch zu Loch ca.
315mm

Rückenteilbreite 500mm:

Halterabstand von Loch zu Loch ca.
450mm.

Rückenteilbreite 700mm:

Halterabstand von Loch zu Loch ca.
650mm.

Diese Maße sind circa-Angaben,
bitte prüfen Sie vor der Montage
unbedingt Ihre genauen Abstände!

SCHRITT 3:

Mit der Bohrmaschine eine Lochgröße von 6mm bohren und anschließend den passenden 6mm Dübel in das Loch stecken. Nun die Halter mit einer passenden Schraube (Größe 4 - 5mm) an der Wand anbringen.



BITTE BEACHTEN:

Aufgrund von unterschiedlichen Mauerwerken kann Schritt 3 abweichend ausgeführt werden! Beispielsweise ist bei Holz kein Dübel notwendig. Beim Bohren in Fliesen ist darauf zu achten, dass vorsichtig und mit dem richtigen Bohrer gearbeitet wird.

SCHRITT 4:

Den 230V-Anschluss der Lampe an den jeweiligen Draht der 230V-Zuleitung anklemmen.



Gelb-Grün:
Schutzleiter bzw.
Erdleiter



Blau :
Neutralleiter
bzw. Nullleiter




Braun:
Phasenleiter
bzw. Außenleiter



SCHRITT 5:

Die Lampe auf die angebrachten Halter schieben. Anschließend die Madenschrauben in die Löcher auf der oberen Seite des Rückenteils hineindreihen, so dass die Leuchte straff auf den Haltern sitzt.

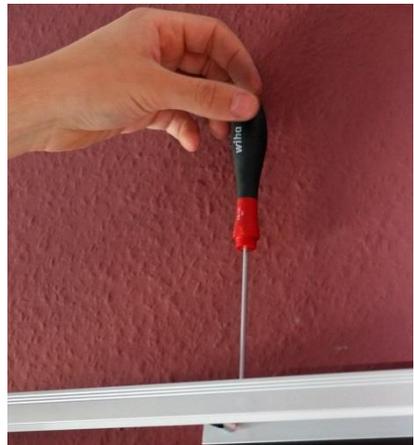



WICHTIGER HINWEIS:

Bitte lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme der LED-Lichtleiste Varia, diese Gebrauchsanweisung genau durch. Bewahren Sie diese auf, sie ist Teil der LED-Lichtleiste Varia und darf ausschließlich für diese verwendet werden.

Sie erhalten Ihre LED-Lichtleiste Varia in der von Ihnen gewünschten Konfiguration steht komplett zusammen gebaut.

Montage- und Sicherheitshinweise:

- Bitte beachten Sie die zugehörige Montageanleitung!
- Die Montage darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen!
- Schalten Sie vor der Installation oder Reinigung immer den Stromkreis ab!
- Stellen Sie bei der Montage sicher, dass durch das Bohren und Schrauben keine Leitungen im Untergrund beschädigt werden. Um dies zu vermeiden ist u.a. die Lage der Zuleitung zu beachten!
- Es dürfen nur vom Hersteller vorgesehene Teile verwendet werden!
- Lassen Sie keine Kinder, Personen deren körperliche, geistige oder sonstige Fähigkeiten eingeschränkt sind und die diese Lampe nicht sicher bedienen können sowie Unbefugte nicht an dieses Elektrogerät unbeaufsichtigt gelangen!
- Die Gewährleistung erlischt bei Schäden am Produkt, die durch Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden. Wir haften nicht für Folgeschäden, die sich daraus ergeben!
- Die gesamte Lampe darf nicht umgebaut, zerlegt oder verändert werden. Hierbei erlischt nicht nur die Zulassung (CE), sondern dies kann zu Sicherheitsproblemen führen. Zudem besteht Sicherheitsgefahr durch einen elektrischen Schlag!
- Die Lampe darf nicht über einen Dimmer betrieben werden!
- Die Lampe darf nur ortsfest montiert und betrieben werden.

- Befestigen Sie kein Dekorationsmaterial o.ä. Gegenstände an der Lampe – Brandgefahr!
- Blicken Sie niemals direkt oder mit optischen Instrumenten in das Licht der in der Lampe eingebauten LEDs, es besteht die Gefahr von Augenschäden!
- Beachten Sie in gewerblichen Einrichtungen die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Genossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel.
- Halten Sie jegliches Verpackungsmaterial und Plastikfolien fern von Kindern - Erstickungsgefahr!

BITTE BEACHTEN:

Die verbauten LEDs sind fest verbaut und nur vom Hersteller austauschbar.

Vor der ersten Benutzung:

- Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Hierdurch werden Fehler, welche zu einer Funktionsstörung führen können, vermieden. Ein sicherer Betrieb dieser Lampe ist nur gewährleistet, wenn die Anweisungen der Gebrauchs- und Montageanleitung beachtet werden.
- Bewahren Sie die Gebrauchs- wie auch die Montageanleitung für den späteren Gebrauch auf und geben Sie diese bei einer Weitergabe an Dritte mit.
- Diese Leuchte entspricht der Schutzklasse 1 und ist nur für den Anschluss an 230V, 50Hz zugelassen. Das Rückenteil der Leuchte ist mit der Erdleuchte verbunden.
- Die Lampe ist nicht für den Betrieb an einem externen Dimmer geeignet. Eine Dimmfunktion ist nur dann möglich, sofern in Ihrer Sonderanfertigung ein Dimmtaster verbaut wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen oder Schäden, die in Folge einer unsachgemäßen Installation oder eines unsachgemäßen Gebrauchs der Leuchte entstanden sind.

Reinigungs- und Pflegehinweis:

- Die Pflege von Leuchten beschränkt sich auf die Oberfläche. Dabei darf auf keinen Fall Feuchtigkeit in Anschlussräume oder an stromführende Teile gelangen.
- Trennen Sie, bevor Sie die Lampe reinigen, diese vom Stromkreis (schalten Sie hierzu die Sicherung aus) und lassen Sie die Lampe abkühlen.
- Verwenden Sie für die Reinigung ein trockenes, weiches Tuch. Hartnäckige Flecken können Sie mit einem leicht feuchten Tuch, ggf. unter Verwendung eines neutralen (!) Reinigers entfernen.
- Verwenden Sie keinesfalls Reiniger, die scheuernde, ätzende Stoffe oder Lösungsmittel enthalten.

Entsorgungshinweis:



Liebe Kunden,

bitte helfen Sie mit, Abfall zu vermeiden. Sollten Sie sich von Ihrer Lampe trennen wollen, so bedenken Sie bitte, dass viele seiner Komponenten aus wertvollen Rohstoffen bestehen und wiederverwertet werden können.

Entsorgen Sie die Lampe daher niemals in der Mülltonne, sondern führen Sie sie bitte Ihrer Sammelstelle für Elektrogeräte zu (Auskünfte zur Entsorgung erhalten Sie bei Ihrer kommunalen Stelle). Insbesondere die verbauten LEDs müssen ordnungsgemäß entsorgt und dem Recycling zugeführt werden.

Für eine umweltschonende Entsorgung, zerlegen Sie bitte die Lampe in Ihre einzelnen Komponenten und entsorgen diese ordnungsgemäß.

Allgemeine technische Daten:

LED-Lichtleiste Varia:

- Alu-U-Profil:
18,4x19,7mm inkl. Kunststoffabdeckung opal und 2x Endkappe, Chrommatt lackiert
- Rückenteil:
U-Profil 25x25x25x2 mm, Chrommatt lackiert, inkl. 2x Halter
- Verbautes Leuchtmittel:
LED-Band 19,2W/m, warmweiß (WW), 3200K, ca. 1440 lm/m
- Gelenke:
2x Gelenk Nickel, Neigungswinkel 90°
- Netzgerät:
Primär-Eingang: 230V/50Hz
Sekundär-Ausgang: 24V DC
Leistung: 13W

Da Ihre Lampe eine individuell konfigurierbare Sonderanfertigung ist, können Ihre technischen Daten ggf. abweichen oder umfangreicher sein. Bitte sehen Sie diese in Ihrer Auftragsbestätigung oder Rechnung ein.

Lieferumfang:

1x LED-Lichtleiste Varia (Ihre Konfiguration komplett zusammen gebaut)

1x Montage- und Gebrauchswanweisung

1x AGB der Firma HH-Leuchten

1x Energieeffizienlabel

1x Lieferschein

Bedienung Ihrer Lampe:

Nach der erfolgreichen Montage Ihrer LED-Lichtleiste Varia, durch eine geeignete Fachkraft, können Sie Ihre Lampe nutzen.

Sofern Sie

- **Option 1** gewählt haben (kein Zubehör), schalten Sie die Lampe über Ihren Lichtschalter ein und aus.
- **Option 2** gewählt haben (Zubehör: Kippschalter oder Dimmtaster), schalten Sie die Lampe über den Kippschalter bzw. den Dimmtaster ein und aus. Sofern Sie einen Dimmtaster haben, können Sie Ihre Lampe stufenlos (per Fingerdruck auf den Taster) dimmen.
- **Option 3** gewählt haben (Zubehör: Kabelzuleitung), schalten Sie die Lampe über Ihren Lichtschalter ein und aus.
- **Option 4** gewählt haben (Zubehör: Steckerzuleitung), schalten Sie die Lampe über Ihren Lichtschalter ein und aus.
- **Option 5** gewählt haben (Zubehör: Kippschalter oder Dimmtaster und eine Kabelzuleitung), schalten Sie die Lampe über den Kippschalter bzw. den Dimmtaster ein und aus. Sofern Sie einen Dimmtaster haben, können Sie Ihre Lampe stufenlos (per Fingerdruck auf den Taster) dimmen.
- **Option 6** gewählt haben (Zubehör: Kippschalter oder Dimmtaster und eine Kabelzuleitung), schalten Sie die Lampe über den Kippschalter bzw. den Dimmtaster ein und aus. Sofern Sie einen Dimmtaster haben, können Sie Ihre Lampe stufenlos (per Fingerdruck auf den Taster) dimmen.

Unser Service

Ihre LED-Lichtleiste Varia wird von unseren Mitarbeitern per Hand gefertigt und verpackt. Wir dokumentieren jede fertig gestellte Lampe fotografisch um eine höchstmögliche Qualität sicherzustellen. Sollte dennoch ein Defekt auftreten, die Lampe nicht einwandfrei geliefert werden oder Fragen bezüglich der Installation aufkommen, können Sie sich jederzeit an uns wenden.

Bitte kontaktieren Sie uns in jedem Fall, bevor Sie uns Ihre Lampe zusenden!

Unsere Kontaktdaten:

HH-Leuchten

Zellinger Str. 28

97274 Leinach

Tel.: 09364-1368

Fax: 09364-5718

E-Mail: info@hh-shop.net

Internet: www.hh-shop.net

Die genauen Informationen zur Gewährleistung sehen Sie bitte in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen ein.

Bitte beachten Sie, dass unsere Gewährleistung bei missbräuchlicher oder unsachgemäßer Behandlung, bei Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitsvorkehrungen, bei Gewaltanwendungen oder bei Eingriffen, die nicht von uns vorgenommen wurden, erlischt.

Von der Gewährleistung nicht oder nicht mehr erfasste Defekte am Gerät oder Schäden, welche nicht im Gewährleistungsumfang inbegriffen sind, beheben wir gegen Kostenerstattung.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer für Sie exklusiv angefertigten LED-Lichtleiste Varia!